

CARTA PROPOSTA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 06/2023

Ao: Poder Municipal de Rondinha/RS

Local: Linha Antinha – Zona Rural de Rondinha/RS.


Ref.: Modificação de quadra poliesportiva

Prezados senhores,

GD Soluções Construtivas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Jacob Giacomini, nº 389, Sala 1, Bairro Centro, no município de Constantina/RS, inscrita no CNPJ 48.738.636/0001-61, neste ato representado pela Sócio-proprietário **Giovani Mateus Apolinario**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Jacob Giacomini, nº 416, Bairro Centro, município de Constantina/RS, CPF 011.221.040-65, RG 1088152267 expedida pela SSP/RS, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram da referida Obra acima, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global de **R\$ 241.096,68 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**. Sendo R\$72.329,04 (Setenta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos) referente a mão de obra e R\$168.767,67 (Cento e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente aos materiais.

Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos as condições impostas pelo termo do edital e seus anexos, bem como assumimos inteira responsabilidade pois quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) A obra será executada e concluída no prazo conforme o cronograma físico financeiro;
- c) Dados bancários Sicredi (Banco 748), Agência 0258, Conta Corrente 86663-4;

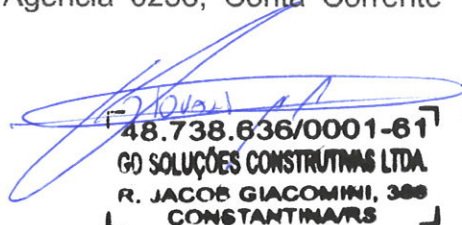


48.738.636/0001-61
GD SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
R. JACOB GIACOMINI, 389
CONSTANTINA/RS



- d) Esta proposta, expressa em moeda corrente nacional, compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre a obra;
- e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos envelopes;
- f) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios, autorizando o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos: via telefone (55) 99120-7000 ou e-mail gdsolucoesconstrutivas@yahoo.com;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições deste edital.

Rondinha /RS, 24 de Outubro de 2023.

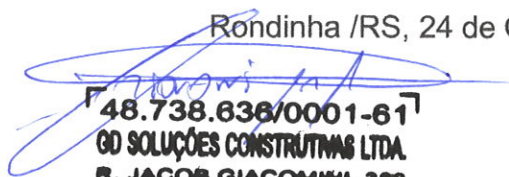
48.738.636/0001-61
GD SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
R. JACOB GIACOMINI, 399
CONSTANTINA/RS

Giovani Mateus Apolinario
Sócio-proprietário
CNPJ 48.738.636/0001-61

CICERO CENTENARO

BORGES:0221413502

2

Assinado de forma digital por CICERO
CENTENARO BORGES:02214135022
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=11717421000154, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARLIDERSIS, ou=RFB
e=CPF A1, cn=CICERO CENTENARO
BORGES:02214135022
Dados: 2023.10.23 16:52:35 -03'00'

Cícero Centenaro Borges
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA RS226177










DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que será adotado o Regime desonerado de tributação da folha de pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 46,32%, para a elaboração do orçamento relativo à obra de modificação de quadra esportes, Linha Antinha, área rural do Município de Rondinha – RS, em conformidade com os índices do SINAPI, referência junho/2023.

Rondinha – RS, 24 de outubro de 2023.

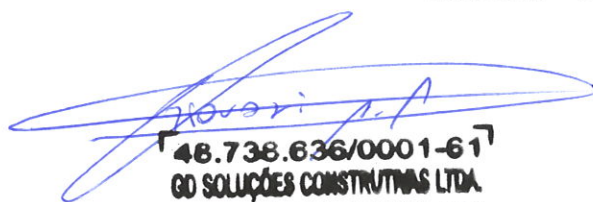

48.738.636/0001-61
GD SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA.
R. JACOB GIACOMINI, 388
CONSTANTINAPRS

GD SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS
CNPJ 48.738.636/0001-61
GIOVANI MATEUS APOLINARIO
SÓCIO PROPRIETÁRIO

CICERO
CENTENARO
BORGES:0221413
5022

Assinado de forma digital por CICERO
CENTENARO BORGES:02214135022
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia, ou=11717421000154,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARJIDERSIS, ou=RFB e-CPF A1,
cn=CICERO CENTENARO
BORGES:02214135022
Dados: 2023.10.23 16:49:08 -03'00'

CICERO CENTENARO BORGES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG CIVIL - CREA RS226177





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
930915/2022		MINISTÉRIO DA CIDADANIA		MODERNIZAÇÃO INFR. ESPORTIVA		CONTRATO REPASSE			
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO DE RONDINHA		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
				RONDINHA / RS		LINHA ANTINHA			
DATA BASE		DESON.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	
jun-23		Sim		Porto Alegre / RS		MODIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		27,09%	
								BDI 2	
								BDI 3	
								BDI 4	
								BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
MODIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA									
1.			SERVIÇOS INICIAIS						241.096,68
1.1.			PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	344,45	BDI 1	437,76	1.969,92
1.1.1.			TELHADO						120.393,09
1.2.			REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	999,02	3,79	BDI 1	4,82	4.815,28
1.2.1.	SINAPI	97649	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	999,02	53,00	BDI 1	67,36	67.293,99
1.2.2.	SINAPI	94213	TERÇA DE MADEIRA EM ANGELIM OU EQUIVALENTE (EUCALIPTO), REGIÃO, BRUTA	M	186,80	9,22	BDI 1	11,72	2.189,30
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	5	TERÇA DE MADEIRA EM ANGELIM OU EQUIVALENTE (EUCALIPTO), REGIÃO, BRUTA	M	597,76	60,00	BDI 1	76,25	45.579,20
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	6	INSTALAÇÃO	M	52,00	7,80	BDI 1	9,91	515,32
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	11	ACABAMENTO TERÇAS OITÃO EM ARGAMASS 1:3, 0,14X0,10CM	M	396,88	4,16	BDI 1	5,29	2.099,50
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						30.262,10
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	2	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA - PARQUET	M2	191,32	45,00	BDI 1	57,19	10.941,59
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	3	PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa, E = 4 CM	M2	16,68	7,94	BDI 1	10,09	168,30
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	4	ESQUADRIAS	M3	4,51	49,55	BDI 1	62,97	283,99
1.4.			REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	26,56	530,00	BDI 1	673,58	17.890,28
1.4.1.	SINAPI	97644	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	26,56	8,41	BDI 1	10,69	283,93
1.4.2.	SINAPI	97622	PORTA EM METAL EM CHAPA 24 E TUBO DE FERRO	M	1,70	64,43	BDI 1	81,88	139,20
1.4.3.	COTAÇÃO	1	MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO ESQUADRIAS DE FERRO (PORTAS)	M	2,80	79,67	BDI 1	101,25	283,50
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M					
1.4.5.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M					
1.4.6.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M					
1.5.			PINTURA INTERNA						32.840,56
1.5.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	M2	53,12	43,50	BDI 1	55,28	2.936,47
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	16	EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	588,20	40,00	BDI 1	50,84	29.904,09
1.6.			PPCI						13.039,01
1.6.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	11,00	23,32	BDI 1	29,64	326,04
1.6.2.	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	5,00	299,60	BDI 1	380,76	1.903,80
1.6.3.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	13,00	45,44	BDI 1	57,75	750,75
1.6.4.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 12X40CM, FORNECIMENTO E INSTL.	UNIDADE	21,00	32,65	BDI 1	41,49	871,29
1.6.5.	COMPOSIÇÃO	13	PLACA DE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 20X20CM, FORNECIMENTO E INSTL.	UNIDADE	5,00	27,15	BDI 1	34,50	172,50
1.6.6.	COMPOSIÇÃO	14	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	1.336,73	BDI 1	1.698,85	5.096,55

48.738.838/0001-61
R. JACOB GUACOMINI, 389
CONSTANTINUS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.7.	COMPOSIÇÃO	15	BARRA ANTIFONIC SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	601,14	BDI 1	763,99	3.055,96
1.6.8.	COMPOSIÇÃO	17	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	339,18	BDI 1	431,06	862,12
1.7.			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.					-	5.465,72
1.7.1.	SINAPI	93358	AF_02/2021	M3	0,84	75,52	BDI 1	95,98	80,62
1.7.2.	COMPOSIÇÃO	10	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, 1 VEZ, BASE 72/131-19	M2	3,46	187,38	BDI 1	238,14	823,96
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	9	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, 1/2 VEZ, BASE 72/132-19	M2	1,20	96,40	BDI 1	122,51	147,01
1.7.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	4,46	7,02	BDI 1	8,92	39,78
1.7.5.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	4,46	37,66	BDI 1	47,86	213,46
1.7.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	4,46	3,51	BDI 1	4,46	19,89
1.7.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	4,46	12,38	BDI 1	15,73	70,16
1.7.8.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019 PS	M	4,05	442,00	BDI 1	561,74	2.275,05
1.7.9.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019 PS	M	1,80	103,24	BDI 1	131,21	236,18
1.7.10.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	16,14	76,03	BDI 1	96,63	1.559,61
1.8.			PINTURA EXTERNA					-	5.035,99
1.8.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	249,43	12,38	BDI 1	15,73	3.923,53
1.8.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	249,43	3,51	BDI 1	4,46	1.112,46

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CICERO CENTENARO
BORGES:02214135022

Nome: CICERO CENTENARO BORGES

Título: ENG. CIVIL

CREA: RS228177

RONDINHA / RS

Local

24 de outubro de 2023

Data

48.738.636/0001-61

GO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

R. JACOB GUACOMINI, 300

L. CONSTANTINARES



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 930915/2022	GESTOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	PROGRAMA MODERNIZAÇÃO INFR. ESPORTIVA	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO REPASSE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDINHA	MUNICÍPIO / UF RONDINHA / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA ANTINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE jun-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE MODIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
			BDI 1 27,09%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24	Parcela 7 mai/24	Parcela 8 jun/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		241.096,68	Parcela (%)	50,75%	17,96%	21,52%	9,76%				
			Parcela (R\$)	122.363,01	43.303,19	51.889,76	23.540,72				
			Acumulado (%)	50,75%	68,71%	90,24%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	122.363,01	165.666,20	217.555,96	241.096,68				
1.	MODIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	241.096,68	Parcela (%)	50,75%	17,96%	21,52%	9,76%				
			Parcela (R\$)	122.363,01	43.303,19	51.889,76	23.540,72				
			Acumulado (%)	50,75%	68,71%	90,24%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	122.363,01	165.666,20	217.555,96	241.096,68				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.969,92	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	1.969,92							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.969,92							
1.2.	TELHADO	120.393,09	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	120.393,09							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	120.393,09							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	43.303,19	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Parcela (R\$)	0,00	43.303,19						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	43.303,19						
1.4.	ESQUADRIAS	19.049,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	19.049,20					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.049,20					
1.5.	PINTURA INTERNA	32.840,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	32.840,56					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.840,56					
1.6.	PPCI	13.039,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.039,01				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	13.039,01				
1.7.	ESCADA, PISOS ACESSO, GUARDA CORPO E CORRIMÃO	5.465,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.465,72				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.465,72				
1.8.	PINTURA EXTERNA	5.035,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.035,99				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.035,99				

CICERO CENTENARO
BORGES:02214135022


Nome: CICERO CENTENARO BORGES
Título: ENG. CIVIL
CREA: RS226177

Local

Data

24 de outubro de 2023


R. JACOB GIACOMINI, 300
CONSTANTINUS


R. JACOB GIACOMINI, 300
CONSTANTINUS

48.738.636/0001-61
GO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

I
Quadro de Composição do BDI 1Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
930915/2022PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE RONDINHA

OBJETO

0

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,98%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,65%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,45%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,96%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,09%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RONDINHA / RS

Local

CICERO CENTENARO

BORGES:02214135022

Avaliado de forma digital por CICERO CENTENARO
BORGES:02214135022
Obriga-se a quem assina a autenticidade e a validade da assinatura.
pou=11712421000134, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARJDE1505, ou=RFB e-CF A1, ou=CICERO CENTENARO
NOME:02214135022
Data: 2023.10.25 16:46:19 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CÍCERO CENTENARO BORGES

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAU: RS226177

24 de outubro de 2023

Data

48.736.836/0001-61
GO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA.
R. JACOB GIACOMINI, 389
CONSTANTINA/RS

Responsável Tomador

Nome: GIOVANI MATEUS APOLINARIO

Cargo: SÓCIO PROPRIETÁRIO