


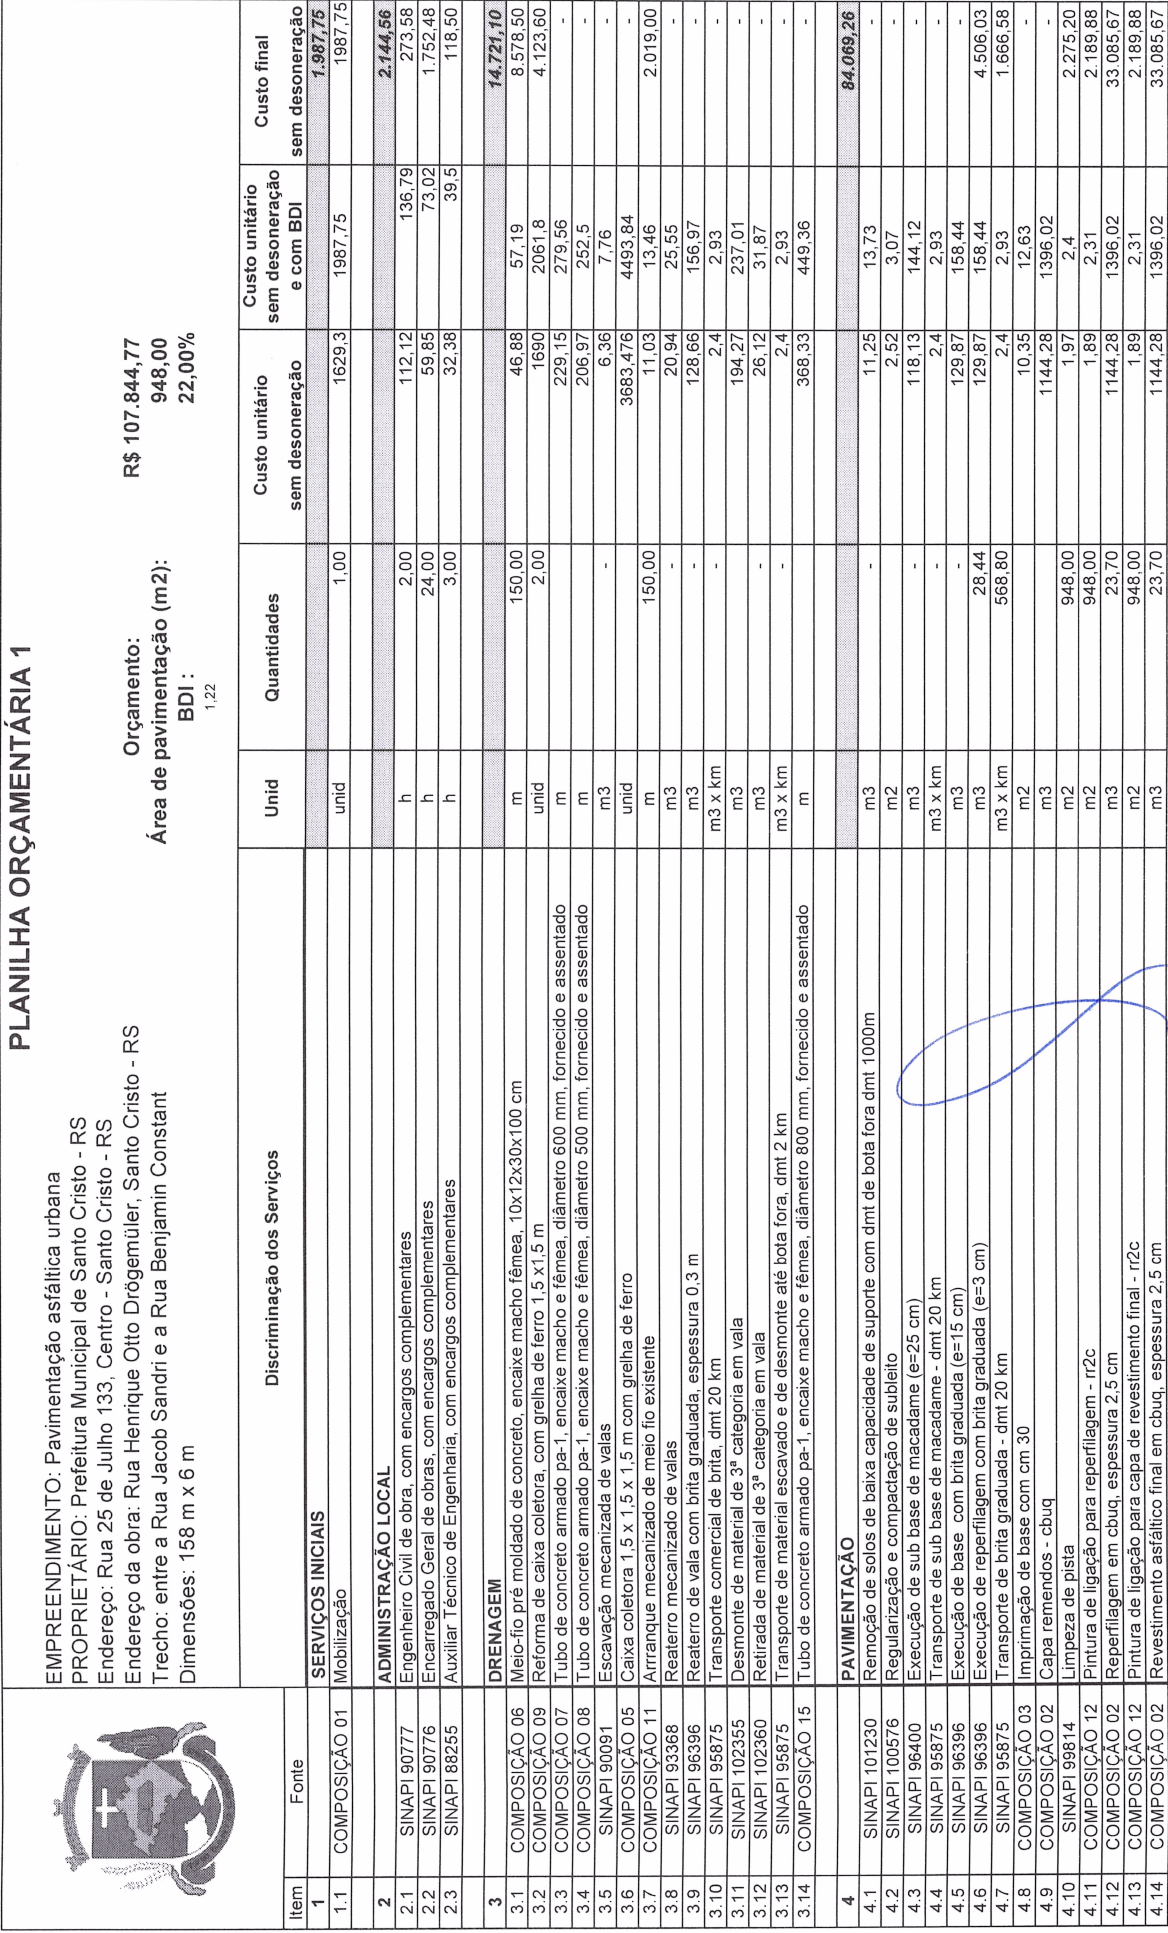

4.15	SINAPI 95675	Transporte de cbuq - dmt 20 km	m3 x km	948,00	2,4	2,93	2.777,64
4.16	SINAPI 102331	Transporte cap 50/70, dmt 479 km	ton x km	3.473,80	0,54	0,86	2.292,71
5		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					4.922,10
5.1	COMPOSIÇÃO 15	Tachão bidirecional, amarelo, dimensão 250 x 150 x 50 mm, com dimensão do elemento refletivo 135 x 35 mm, incluso pinos de fixação e cola, fornecido e instalado	unid		35	42,7	-
5.2	SICRO 5213420 + SICRO 5213855	Placa tipo r01-regulamentação (parada obrigatória) - completa com poste metálico 2" H=3,0m, l=25cm - inclusive implantação	unid	2,00	593,43	723,98	1.447,96
5.3	SICRO 5213420 + SICRO 5213855	Placa tipo indicação (logradouro) - completa com poste metálico 2 " H= 3,00m, d= 50x25cm - inclusive implantação	unid	1,00	563,02	686,88	686,88
5.4	SICRO 5213420 + SICRO 5213855	Placa tipo a32b (passagem de pedestres) - completa com poste metálico 2" H=3,00m, l=50cm - inclusive implantação	unid	2,00	563,02	686,88	1.373,76
5.5	COMPOSIÇÃO 13	Tacha refletiva bidirecional Tipo II, cor amarela, dimensão 100 x 100 x 20 mm, cor do elemento refletivo em amarelo dos dois lados, incluso pino de fixação e cola - fornecida e instalada	unid		18	21,96	-
5.6	COMPOSIÇÃO 14	Tacha refletiva bidirecional Tipo II, cor branca, dimensão 100 x 100 x 20 mm, cor do elemento refletivo em branco e vermelho, incluso pino de fixação e cola - fornecida e instalada	unid		18	21,96	-
5.7	SINAPI 102509	Pintura horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	50,00	23,17	28,27	1.413,50
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-
6.1	COMPOSIÇÃO 04	Rampa de acessibilidade	unid		328,95	401,32	-
6.2	COMPOSIÇÃO 01	Desmobilização	unid		1629,3	1987,75	-
		Total do orçamento(R\$)					107.844,77