		PLANILHA GERAL						1,22		
EMPREENDIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS										
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS										
Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS										
Endereço da obra: Rua Dr. Ronchi, entre Rua São Cristóvão e Rua Prefeito Léo Jacob Hartmann , Santo Cristo - RS										
Área total de pavimentação: 3.710,00 m² (265 m x 14 m)										
3710		BDI SEM DESONERAÇÃO:						22,00%		
Item	Fonte	Discriminação dos Serviços				Unid	Quantidades	Custo unitário sem desoneração	Custo unitário sem desoneração e com BDI	Custo final sem desoneração
1		DRENAGEM								10.617,17
1.1	COMPOSIÇÃO 3	Assentamento de meio fio de concreto pré moldado, encaixe macho fêmea, dimensões 100x12x10x30 cm (somente mão de obra)				m	530,00	16,42	20,03	10.617,17
2		PAVIMENTAÇÃO								
2.1	COMPOSIÇÃO 7	Colchão de terra vermelha (argila) para assentamento de pedras irregulares de basalto, espalhada em camada de 15 cm (somente mão de obra)				m3	556,50	4,62	5,64	90.291,01
2.2	COMPOSIÇÃO 4	Espalhamento de pó de pedra média para rejuntamento de pedras irregulares de basalto (somente mão de obra)				m3	74,20	4,15	5,06	3.138,66
2.3	COMPOSIÇÃO 5	Assentamento de pedra basalto irregular para calçamento (somente mão de obra)				m2	3.710,00	19,17	23,39	375,45
										86.776,90
		Total do orçamento(R\$)						100.908,18		

Fonte de referência de preços: Tabela Sinapi novembro 2024 - Composições - não desonerado e cotações de mercado local

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Santo Cristo - RS, 07 de janeiro de 2025.



Charles Thiele
Prefeito

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENHIMENTO: Pavimentação de estradas com pedras irregulares de basalto, Interior, Santo Cristo - RS									
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS									
Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS									
Endereço da obra: Rua Dr. Ronchi, entre Rua São Cristóvão e Rua Prefeito Léo Jacob Hartmann , Santo Cristo - RS									
Área total de pavimentação: 3.710,00 m² (265 m x 14 m)									
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES				TOTAL	
				Mês 1		Mês 2			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
3	DRENAGEM	10.617,17	10,52	50,00	5.308,59	50,00	5.308,59	100,00	10.617,17
4	PAVIMENTAÇÃO	90.291,01	89,48	50,00	45.145,51	50,00	45.145,51	100,00	90.291,01
TOTAL	SIMPLES ACUMULADO			50,00	50.454,09	50,00	50.454,09	100,00	100.908,18
		100.908,18	100,00		50.454,09	100,00	100.908,18		


Santo Cristo - RS, 07 de janeiro de 2025.



Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

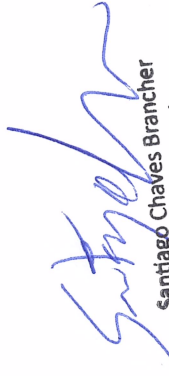
Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS


Charles Thiele
Prefeito

	QUANTITATIVO DE MATERIAIS: Construção de calçamento com pedras irregulares de basalto PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS Endereço da obra: Rua Dr. Ronchi, entre Rua São Cristóvão e Rua Prefeito Léo Jacob Hartmann, Santo Cristo - RS Área total de pavimentação: 3.710,00 m² (265 m x 14 m)				
Item	Discriminação dos materiais	Unid	Quantidades	Custo unitário	Custo total
1	Pedra Basalto irregular, para calçamento, incluso carga, transporte e descarga	ton	683,00	R\$ 102,00	R\$ 69.686,00
2	Meio fio de concreto pré fabricado 100x12x10x30 cm, encaixe macho fêmea, incluso carga, transporte e descarga	m	530,00	R\$ 41,00	R\$ 21.730,00
3	Pó de pedra média, entregue	ton	118,00	R\$ 108,00	R\$ 12.744,00

TOTAL: R\$ 104.140,00

Santo Cristo - RS, 27 de março de 2025


Santiago Chaves Brancher
 Engenheiro Civil
 CREA RS 196701


Charles Thiele
 Prefeito