

Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA), NO BAIRRO CASTELO BRANCO

Três de Maio - RS

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**



MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: Município de Três de Maio

TIPO DE OBRA: Execução de passeio público

LOCAL: Rua da Praça esq. Rua Princesa Isabel – Bairro Castelo Branco

EXECUTOR: Licitação pública

- Pela empresa contratada por empreitada global, a obra deverá ser inscrita no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 2021, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do início da obra, na qual deverão ser informados todos os seus responsáveis.

PASSEIO PÚBLICO

O terreno deverá ser preenchido com argila, nivelado e compactado para a execução do passeio. Acima desta camada deverá ser executada uma camada de brita 02 que deverá ser compactada com placa vibratória. Haverá uma faixa de serviço na lateral do passeio com 0,65 metros, e 1,50 metros de faixa livre, espaço no qual será executado piso em concreto de 20 MPa com espessura de 7 cm e uma faixa remanescente que não será executado piso. As rampas de acessibilidade serão executadas nas dimensões e locais definidos em projeto gráfico de acordo com as definições da NBR 9050:2015 para rebaixamento de calçadas estreitas. Sobre a calçada serão assentadas as peças podotáteis de concreto na largura de 25cm, com peça tátil direcional e a peça tátil alerta na cor amarela, sinalizando com no mínimo 80 cm de antecedência os desníveis e obstáculos. As placas podotáteis deverão ter o alinhamento centralizado na faixa livre conforme dimensões telhadas no corte do projeto.

CONSIDERAÇÕES

Os casos omissos serão resolvidos através do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, em comum acordo com os empreiteiros dos serviços de

pavimentação, sendo que a mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos trabalhos. Em todas as etapas deverão ser atendidas as normas técnicas aplicáveis, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais correções por falhas executivas do serviço. O trânsito será liberado somente após o recebimento da obra pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal. Durante a execução da obra e, especialmente após a conclusão dos serviços, deverão ser retirados entulhos e restos de materiais para vistoria da fiscalização. A prefeitura não liberará o total do trecho se houver vestígio de obra. Segue em anexo planta de localização da rua a ser pavimentada.

Três de Maio/RS, 23 de março de 2023



VÍTOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014



RESPONSÁVEL GESTOR
Prefeito Municipal de Três de Maio



ORÇAMENTO DISCRIMINADO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO											
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO											
TRECHO: BAIRRO CASTELO BRANCO (QUADRA DE ESPORTES)											
EXECUTOR: Licitação pública											
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / Pavimentação											
Item	Discriminação dos Serviços	SINAPI	Unid.	Orçamento	Termo aditivo	Material	Mão-de-obra	Valor Unitário	Somatório Material	Somatório Mão-de-Obra	Total por Item
2.0											R\$ 13.569,03
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO											
2.3	PASSEIO PÚBLICO								2.127,33	913,00	13.569,03
2.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PASSEIO EM ARGILA ESPESSURA = 10CM COM ESPALHAMENTO INCLUINDO TRANSPORTE DMT = 2KM E ESPALHAMENTO COM RETROSCAVADEIRA	COMP. 101170	M3	15,09	1008,00	66,36	28,45	94,81	1001,53	429,43	1.430,96
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT: ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	M3XKM	178,10	2541,00	1,97	0,85	2,82	350,85	151,38	502,23
2.3.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	96222	M3	7,55	339,00	102,69	44,02	146,71	774,95	332,19	1.107,14
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	95875	M3XKM	89,05	854,00	1,97	0,85	2,82	175,42	75,69	251,11
2.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADEIRO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	94991	M3	9,10	114,00	590,59	253,11	843,70	5374,37	2303,30	7.677,67
2.3.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	101084	M	72,00	297,00	25,27	10,84	38,11	1819,44	780,48	2.599,92
TOTAL GERAL										R\$ 9.496,56	R\$ 4.072,47
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 08/22 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 83,74% E MENSALISTA 47,06%										R\$ 13.569,03	


VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014


Marcos V. Benedetti
Prefeito Municipal

Três de Maio, 23 de março de 2023

DATA: Março de 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS					
			1º MÊS		2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
			R\$					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 13.569,03	13.569,03	100%				
	TOTAL	R\$ 13.569,03	R\$ 13.569,03	100,00%				

Três de Maio, 23 de março de 2023


RESPONSÁVEL GESTOR
Prefeito Municipal

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA RS208014

Rua da Praça

Passeio existente

DETALHAMENTO RAMPA DE ACESSIBILIDADE

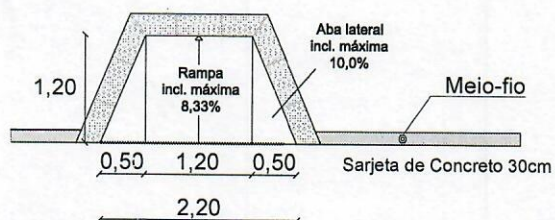

45.80

22.20

2.20
3.00

Rua Princesa Isabel

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

RESPONSÁVEL GESTOR
Prefeito Municipal de Três de Maio

