



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE


TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

O presente Termo de Referência objetiva a contratação de empresa para fornecimento de serviços e materiais que serão empregados na execução das obras de cercamento em três trechos de áreas públicas descritos abaixo.

Localização dos trechos:

TRECHO I - Cercamento do Prolongamento da Av. Presidente João Goulart numa extensão de 900,00 metros, com execução de duas porteiras.

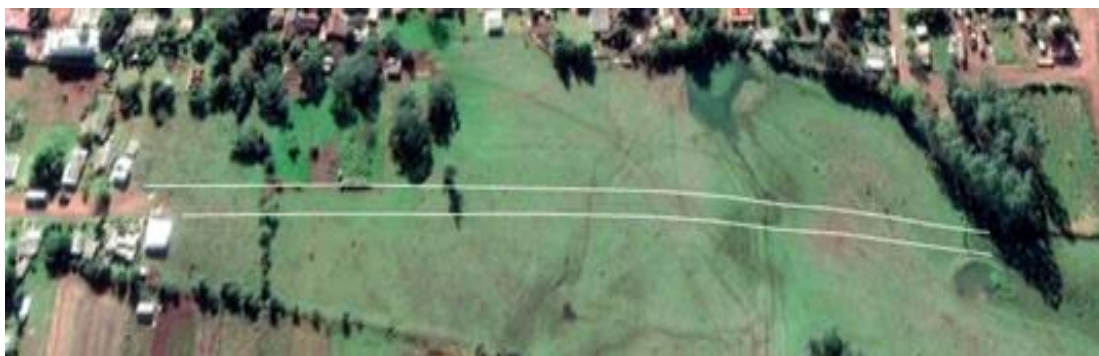

TRECHO II - Cercamento de parte do passeio (Ciclovía) que liga a cidade a Vila Jorge, numa extensão de 240,00 metros.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

TRECHO III – Cercamento do lote do poço artesiano do município localizado as margens da ERS 541, na propriedade de Alvinio Leni Lourenço da Silva, numa extensão de 53,00 metros, com execução de uma porteira.



Projetos Executivos:

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a empresa a locação da obra de acordo com a planta de situação e deverá solicitar a equipe técnica da contratante à demarcação dos pontos de referência, a partir do qual prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

Fiscalização dos Serviços:

A fiscalização dos Serviços será efetuada pelo Assessor da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanização e pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal do Planejamento.

Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira satisfatória, a empresa deve sempre comunicar as etapas a serem iniciadas, para que se avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possa ter passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação do profissional da empresa contratada, e os serviços que não estiverem de acordo com a boa técnica e ou materiais não especificados neste memorial, não serão aceitos pela fiscalização, devendo a empresa executora, providenciar sob sua responsabilidade a substituição do material empregado de maneira a corrigir possíveis falhas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

Qualificação Operacional:

Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como equipamentos e materiais necessários a execução dos serviços, assegurando sua finalização no prazo estabelecido;

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho ocorrido durante a execução dos serviços;

Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços a efetuar, como também, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;

A Empresa contratada é responsável por fornecer e deverá exigir aos trabalhadores no canteiro de obras o uso de equipamentos individuais de proteção e segurança no trabalho, adequados ao tipo de serviço.

A empresa deverá assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho ocorridos durante a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência;

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato.

A empresa contratada deverá retirar todos os entulhos gerados pela execução da obra.

Prazo de entrega dos serviços:

O Prazo para execução dos serviços contratados será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da assinatura da Ordem de Serviço emitidos pela Contratada.

Forma de pagamento:

O pagamento será realizado em 3 (três) parcelas, após a emissão de Laudo de Vistoria e recebimento assinado pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal do Planejamento e pelo Fiscal do Contrato.

1ª parcela: Na conclusão do trecho I.

2ª parcela: Na conclusão do trecho II.

3ª parcela: Na conclusão do trecho III.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DO MEIO AMBIENTE

Especificações da construção:

- Fica determinado, que os materiais empregados serão de boa qualidade, e os elementos de madeira da cerca serão de **Eucalipto**.
- A execução dos serviços deverá seguir as delimitações e medidas indicadas no projeto e quaisquer alterações ou ajustes que se fizerem necessários só serão executados com anuência e orientação dos Profissionais da Área Técnica da CONTRATANTE.
- Os serviços deverão ser executados com esmero, boa técnica e mão de obra especializada.

Dos Materiais a serem empregados na cerca:

- 150 unidades de **Postes** de **13cm X 13cm**, com altura de **2,00 metros**;
- 518 unidades de **Trama** de **5cm X 6cm**, com altura de **1,30 metros**.
- 20 unidades de **Retranca** de **10cm X 7cm**, com comprimento de **2,00 metros**
- 30 unidades de **Morto** de **13cm X 13cm**, com comprimento de **1,00 metros**
- 8.580 metros de **Arame** (liso) Ovalado de aço zincado 14x16 (2.70mm x 220mm)
- 15 Kg **Arame** de atilho (galvanizado) nº12 (diâmetro 2.76mm)

Conclusão da Obra :

A conclusão da obra se dará quando a Empresa construtora tiver realizado todos os serviços contratados e a fiscalização emitir o Laudo de Conclusão dos Serviços.

Itacurubi - RS, 28 de março de 2023.