



RUA ERNESTO SEBASTIANI

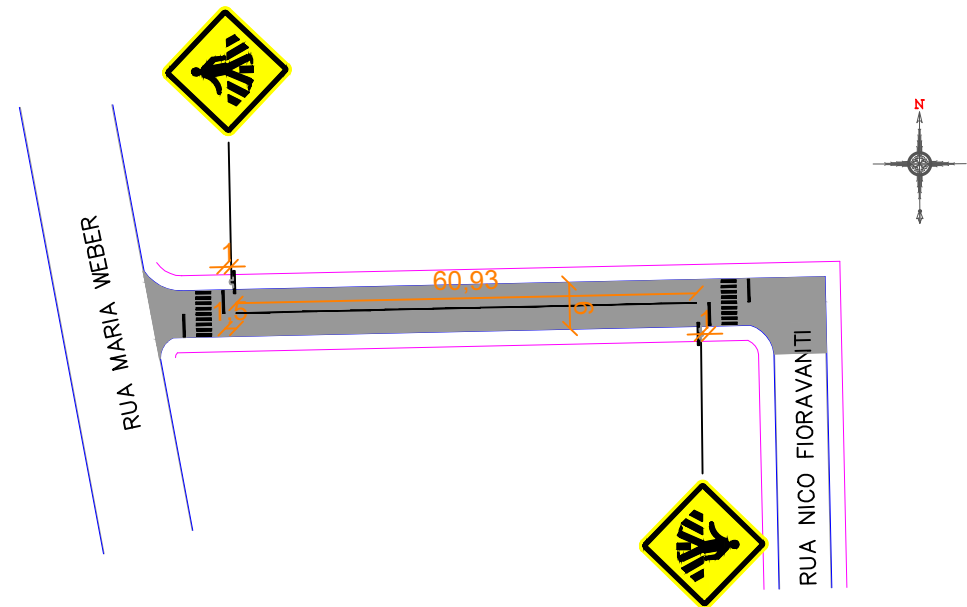


QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.
Área de pista a ser asfaltada	570,05 m ²
Área pintura de ligação total	1140,10 m ²
Volume C.B.U.Q. capa	17,10 m ³
Volume C.B.U.Q. reperfilagem	17,10 m ³
Placas faixa de pedestre	2 unid.
Faixa de pedestre	2 unid.
Comprimento faixa central	60,93 m
Área total sinaliz. horizontal	20,49 m ²



LEGENDA:

- Camada de C.B.U.Q. Capa (e=3cm)
- Camada de C.B.U.Q. Reperfilamento (e=3cm)
- Pintura de Ligação c/EA RR - 2C
- Meio Fio (e=10x30cm)
- Calçamento com paralelepípedo irregular existente
- Sub-Leito Existente

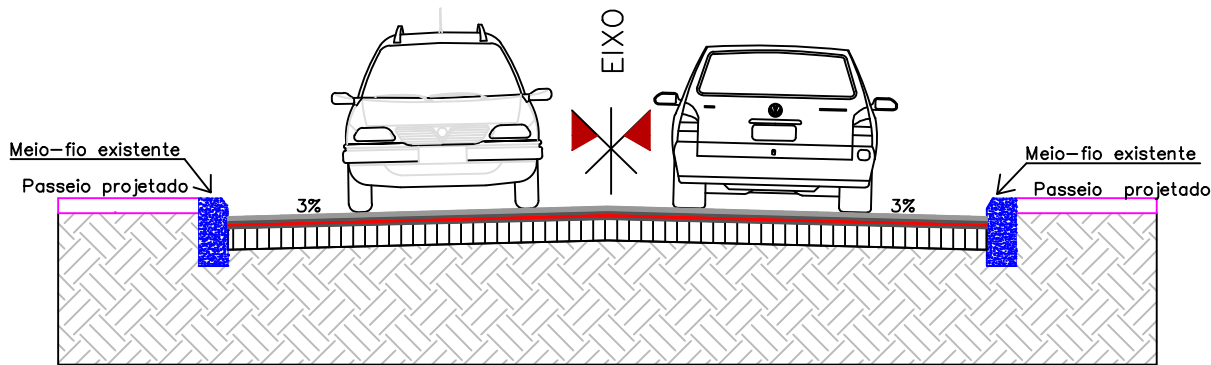

SEÇÃO TIPO ERNESTO SEBASTIANI
SEM ESCALA

LEGENDA DA PLANTA:

- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A SER EXECUTADA
- PASSEIO EXISTENTE/PROJETADO
- MEIO-FIO EXISTENTE
- FAIXA DE SEGURANÇA
- PLACA (SINALIZ. VERTICAL)
- PLACA A-32B (PASSEM SINALIZADA DE PEDESTRES)

REVISÃO 01	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. EM PEDRAS IRREGULARES			
LOCAL:	BAIRRO SANTO ANTÔNIO			
TRECHO:	RUA ERNESTO SEBASTIANI			
ÁREA:	570,05 m²			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES			
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PREFEITO MUNICIPAL:	MÊS/ANO:	TIPO:
			FEVEREIRO/2024	REVESTIMENTO
	Thaís Karol Heck Schmitt Engº. Civil - Crea RS 255,224	Fernando Mattes Machry	ESCALA:	PRANCHA:
			Indicada	02/05