



LEGENDA:

- Camada de C.B.U.Q. Capa (e=3cm)
- Camada de C.B.U.Q. Reperfilamento (e=3cm)
- Pintura de Ligação c/EA RR - 1C
- Meio Fio (e=10x30cm)
- Calçamento com paralelepípedo irregular existente
- Sub-Leito Existente

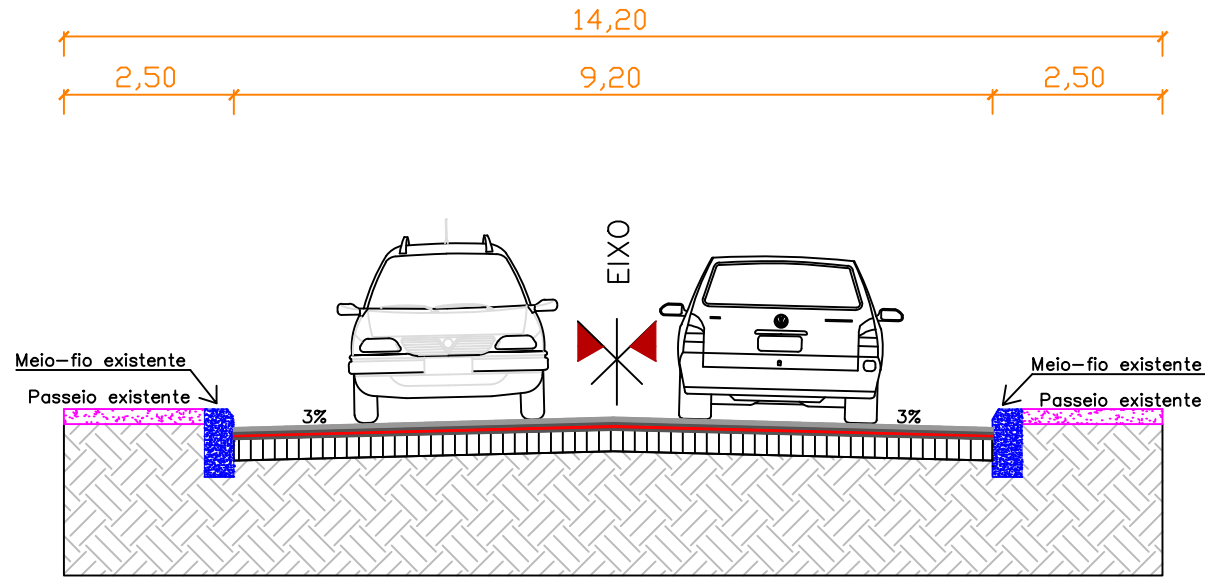

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SERAFIM KIST SEM ESCALA

QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.
Área de pista a ser asfaltada	1004,40 m <sup>2</sup>
Área pintura de ligação total	2008,80 m <sup>2</sup>
Volume C.B.U.Q. capa	30,13 m <sup>3</sup>
Volume C.B.U.Q. reperfilagem	30,13 m <sup>3</sup>

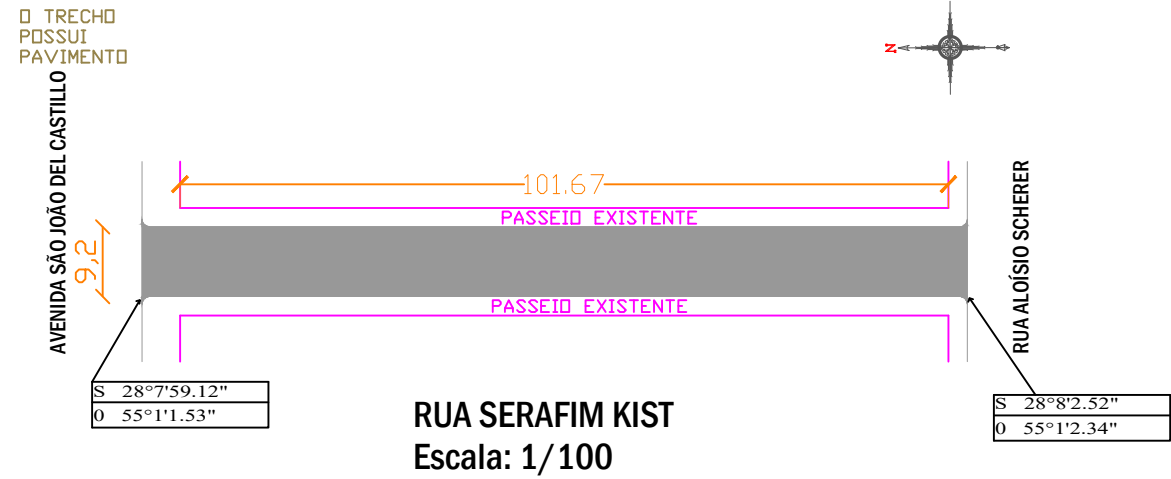

LEGENDA DA PLANTA:

- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO A SER EXECUTADA
- PASSEIO EXISTENTE
- MEIO-FIO EXISTENTE
- FAIXA DE SEGURANÇA RAMPA DE ACESSO
- PLACA (SINALIZ. VERTICAL)
- PLACA A-32B (PASSEM SINALIZADA DE PEDESTRES)

REVISÃO 01	REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. EM PEDRAS IRREGULARES			
LOCAL:	RUA SERAFIM KIST			
TRECHO:	ENTRE A RUA ALOÍSIO SCHERER E AVENIDA SÃO JOÃO DEL CASTILLO			
ÁREA:	1.004,40 m <sup>2</sup>			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES			
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PREFEITO MUNICIPAL:	MÊS/ANO:	TIPO:
	Matheus Kuhn Strochein Engº. Civil - Crea RS 216.180	Fernando Mattes Machry	JANEIRO / 2023	REVESTIMENTO
			ESCALA:	PRANCHA:
			Indicada	08/14