Planta de Locação da Pavimentação

Escala 1:250

Rua Rui Barbosa

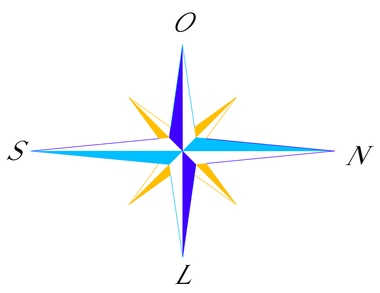

QUANTITATIVOS - RUA RUI BARBOSA	
DESCRIÇÃO	QUANT.
SARJETAS (30 cm base X 10 cm altura)	544,34 m
PISO INTERTRAVADO "UNISTEIN" 6 CM	522,98 m²
MEIO-FIO ALTO (15X30X100)	505,04 m
MEIO-FIO BAIXO (15X15X100)	971,51 m
GRAMA ESMERALDA	103,19 m²
PISOS PODOTÁTEIS - ALERTA	10,00 m²
PISOS PODOTÁTEIS - DIRECIONAL	121,88 m²
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE - esp. 7 cm	2,19 m³
RAMPAS DE GARAGEM - esp. 7 cm	1,00 m³
PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES	4394,63 m²

Legenda

- Pavimento de Blocos Intertravados h: 8 cm
- Passeios de Blocos Intertravados h: 6 cm
- Pavimento com pedras irregulares
- Gramas
- Meio-Fios
- Meio-Fios Baixos
- Sarjetas
- Pisos Táteis 25x25x2 cm - Amarelo
- Rampas Acessibilidade e Garagens

Prefeitura Municipal de Roque Gonzales

ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

JOÃO SCHEEREN HAAS & PAULO ALOÍSIO JUSTEN

Rua Padre Anchieta 221, FONE: 55 3365 3300 - email: pmrg@roquegonzales-rs.com.br

OBRA / PROJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	PRANCHA	4/5
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Kuhn Strochein, Engenheiro Civil - CREA RS 206.180 CPF: 026.428.000-83	ESCALA	1:250
		DESENHO	MATHEUS
OBRA	PAVIMENTAÇÃO - PRAINHA - 3ª ETAPA	DATA	ABRIL 2019
ENDEREÇO	Rua Rui Barbosa		

Planta de Locação da Pavimentação

A0 Extendida 1440x841 mm - Escala de Plotagem: 1 mm = 0.25 unid.