

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2021 DO MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA-RS

Em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2021, e aos requisitos do Edital, apresentamos e submetemos à apreciação técnica-legal-administrativa de nossa Proposta para a contratação de empresa visando a execução do Plano de Prevenção de Combate a Incêndio – PPCI das Escolas Municipais de Tucunduva/RS, conforme especificações técnicas do projeto básico.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social: ENGESUL MISSOES PROJETOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		Endereço: TRAV MAUA 101 A
[REDACTED]		
Fone/Fax:		E-mail:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
[REDACTED]		
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA		
[REDACTED]		
LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL GLOBAL PROPOSTO PARA O LOTE R\$
01	Lote 02: EXECUÇÃO DO PPCI NA EMEI SÃO JOSÉ OPERÁRIO	71.976,84

Validade da Proposta: 60 dias
Data: 27/01/2022

[REDACTED]

ENG CIVILSÓCIA ADMINISTRADORA

[REDACTED]

✉ engesulengenharia@hotmail.com

CNPJ: 11067198/0001-47

📍 Trav. Visconde de Mauá, 101-A


CEP: 98801-730

IE: 113/0151104

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA						
PPCI EMEI SÃO JOSÉ OPERÁRIO						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Discriminação	Preço (R\$)	Unid.	Prazo		
				1º Mês	2º Mês	3º Mês
1	ABRIGO PARA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA	23.161,79	% do item	100,00	-	-
			R\$	23.161,79	-	-
2	HIDRANTE	40.348,30	% do item	-	100,00	-
			R\$	-	40.348,30	-
3	ALARME DE INCÊNDIO	6.940,29	% do item		60,00	40,00
			R\$		4164,17	2776,11
4	EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.526,45	% do item	-	30,00	70,00
			R\$	-	457,93	1068,51
TOTAL MENSAL (R\$)				23161,79	44970,40	3844,62
TOTAL ACUMULADO (R\$)				23161,79	44970,40	3844,62
PERCENTUAL ACUMULADO (R\$)				32,17%	62,47%	100,00
TOTAL GLOBAL (R\$)				71.976,84		

Tucunduva/RS, 27 de janeiro de 2022.

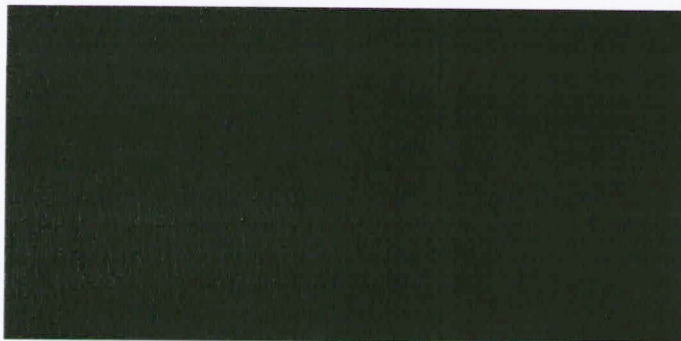

[Redacted]


✉ engesulengenharia@hotmail.com

CNPJ: 11067198/0001-47

📍 Trav. Visconde de Mauá, 101-A

CEP: 98801-730

IE: 113/0151104



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA

OBRA:	PPCI ESC MUN ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE OPERARIO
AREA:	1301,17 m²
LOCAL:	Tucunduva/RS
DATA:	OUTUBRO DE 2021
BDI	DESONERADO 27,25%


ORÇAMENTO

Referência	Código	Item	Serviço	Unidade	Quant.	PR. UNIT. (R\$)		PR. TOTAL (R\$)		VALOR (R\$)
						Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
		1	ALARME DE INCÊNDIO							5.940,29
SINAPI	14052	1.1	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA	un	20,00	7,68	3,29	153,64	65,80	219,44
COTAÇÃO	01	1.2	CANO ELETRODUTO VERMELHO 1/2" ANTICHAMA (3M)	un	40,00	13,95	5,98	558,15	239,16	797,31
SINAPI	392	1.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	un	80,00	0,76	0,32	60,41	25,89	86,30
ORSE	8359	1.4	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL (6 SETORES)	un	1,00	411,79	176,48	411,79	176,48	588,28
COTAÇÃO	05	1.5	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL SAV 420C	un	9,00	80,07	34,32	720,63	308,86	1.029,50
SINAPI	34624	1.6	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2	m	200,00	6,47	2,77	1.294,44	554,76	1.849,20
ORSE	12850	1.7	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - TIPO "APORTE AQUI"	un	5,00	84,14	36,06	420,69	180,30	600,99
SINAPI	89376	1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	un	40,00	3,35	1,43	134,07	57,33	191,39
		1.9	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	un	20,00	5,36	2,30	107,25	45,92	153,18
SINAPI	89361	1.10	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	un	80,00	1,43	0,62	114,65	49,31	163,96
SINAPI	3883	1.11	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (PROIBIDO FUMAR)	un	8,00	6,53	2,80	52,27	22,38	74,65
SINAPI	37557	1.12	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	un	5,00	6,53	2,80	32,67	13,98	46,65
SINAPI	36521	1.13	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	par	1,00	797,61	341,83	797,61	341,83	1.139,45
		2	HIDRANTE			0	0	0	0	40.348,30
SINAPI	21014	2.1	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580)	m	30,00	96,64	41,41	2.899,31	1.242,43	4.141,75
SINAPI	6299	2.2	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" (80º)	un	8,00	72,84	31,21	582,68	249,70	832,39
SINAPI	3453	2.3	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOFEMEIA, DE 2 1/2"	un	21,00	68,47	29,35	1.437,96	616,32	2.054,28
SINAPI	3913	2.4	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	18,00	37,05	15,88	666,82	285,84	952,66
SINAPI	4208	2.5	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	8,00	31,11	13,33	248,90	106,64	355,54
SINAPI	12427	2.6	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"	un	4,00	149,75	64,17	598,99	256,70	855,69
SINAPI	585	2.7	CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 3/32"	kg	1,00	26,14	11,20	26,14	11,20	37,35

SINAPI	10885	2.8	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	un	4,00	214,62	91,98	858,49	367,93	1.226,42
SINAPI	20971	2.9	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	un	4,00	9,85	4,22	39,42	16,86	56,31
SINAPI	10900	2.10	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un	4,00	35,47	15,20	141,90	60,81	202,70
SINAPI	20964	2.11	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un	4,00	40,41	17,31	161,62	69,25	230,87
SINAPI	10904	2.12	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	un	4,00	103,49	44,35	413,97	177,40	591,37
SINAPI	21032	2.13	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	un	4,00	338,70	145,15	1.354,82	580,62	1.935,43
SINAPI	11746	2.14	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	un	4,00	57,32	24,56	229,27	98,25	327,52
SINAPI	3267	2.15	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	4,00	57,05	24,45	228,19	97,79	325,98
SINAPI	3470	2.16	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	2,00	52,50	22,50	105,00	45,00	150,00
SINAPI	6011	2.17	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	un	2,00	203,06	87,02	406,12	174,04	580,16
COTAÇÃO	07	2.18	RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 12 MIL LITROS	un	2,00	5.075,58	2.175,25	10.151,17	4.350,50	14.501,67
	3		CONJUNTO BOMBA			0	0	0	0	10.378,52
COTAÇÃO	02	3.1	CONJUNTO BOMBA PRINC. 5CV, JÓQUEI 2CV, QUADRO DE COMANDO, PRESSOSTATO, VÁLVULA DE FLUXO, BASE E TANQUE DE PRESSÃO	un	1,00	7.229,27	3.098,26	7.229,27	3.098,26	10.327,53
SINAPI	102136	3.2	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO), AF_12/2020	un	1,00	35,70	15,29	35,70	15,29	50,99
	4		KIT RECALQUE			0	0	0	0	611,69
SINAPI-I	10899	4.1	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un	1,00	45,34	19,43	45,34	19,43	64,77
SINAPI	1189	4.2	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	un	1,00	28,90	12,39	28,90	12,39	41,29
SINAPI	101798	4.3	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 640 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	un	1,00	250,45	107,34	250,45	107,34	357,79
SINAPI-I	10904	4.4	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	un	1,00	103,49	44,35	103,49	44,35	147,84
	5		EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO			0	0	0	0	1.526,45
SINAPI	10891	5.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	un	8,00	133,57	57,24	1.068,53	457,92	1.526,45

		6 ABRIGO PARA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA												
		6.1 SAPATAS ISOLADAS												
SINAPI	96523	6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m²	0,60	48,98	21,00	29,39	12,60					23.161,79
SINAPI	96544	6.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	19,3	12,80	5,49	247,00	105,88					2.474,51
SINAPI	96545	6.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	72,3	12,29	5,27	888,53	381,04					352,88
SINAPI	96546	6.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	13,4	11,14	4,76	149,29	64,01					1.269,57
SINAPI	96547	6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	7	9,49	4,07	66,45	28,48					213,31
SINAPI	96535	6.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,68	71,15	30,49	119,53	51,22					94,93
SINAPI	94964	6.1.7	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,60	256,19	109,80	153,71	65,88					170,75
SINAPI	92873	6.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,60	110,00	47,15	66,00	28,29					219,59
SINAPI	6081	6.1.9	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	0,60	20,09	8,61	12,05	5,16					94,29
		6.2	VIGA BALDRAME			0,00	0,00	0,00	0,00					17,21
SINAPI	96527	6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m²	2,13	64,38	27,59	137,13	58,77					3.510,11
SINAPI	96543	6.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	40,00	13,13	5,62	525,17	224,99					195,91
SINAPI	94964	6.2.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,13	256,19	109,80	545,69	233,87					750,16
SINAPI	96536	6.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,32	35,84	15,36	1.014,87	434,89					779,56
SINAPI	92873	6.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,13	110,00	47,15	234,31	100,42					1.449,76
		6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00					334,73
SINAPI	98562	6.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	35,40	22,90	9,82	810,64	347,50					1.158,13
		6.4	ALVENARIA E PISO			0,00	0,00	0,00	0,00					11.044,25
SINAPI	87491	6.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	83,64	45,98	19,71	3.846,06	1.648,49					5.494,55
SINAPI	91341	6.4.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	1,00	392,62	168,27	392,62	168,27					560,89
SINAPI	100322	6.4.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m²	37,50	58,03	24,87	2.175,99	932,69					3.108,68

SINAPI	95240	6.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	37,50	9,50	4,07	356,26	152,56	508,82
SINAPI	98560	6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_08/2018	m²	37,50	25,60	10,97	959,85	411,45	1.371,30
SINAPI	7202	6.5	COBERTURA			0	0	0	0	4.029,25
SINAPI	92543	6.5.1	TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO)	m²	37,50	43,76	18,75	1.640,88	703,27	2.344,15
SINAPI	94228	6.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,50	10,15	4,35	380,53	163,25	543,79
SINAPI	39488	6.5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	11,00	72,63	31,13	798,90	342,41	1.141,31
		6.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA			0	0	0	0	945,54
		6.6.1	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	unid.	2,00	330,94	141,83	661,87	283,67	945,54
									Total Geral	71.976,84

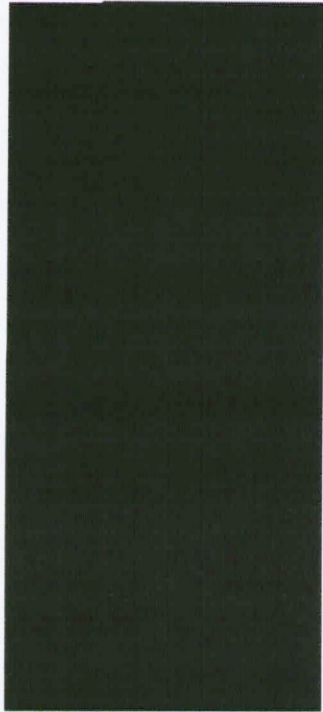

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Quadro de Composição do BDI

Município/UF

TUCUNDUVA/RS

Empreendimento/Apelido

PPCI EMEI MUNDO DO SABER E EMEI SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRI PIS (geralmente 0,65%)	PIS	0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)	COFINS	3,00%
ISS (legislação municipal)	ISS	2,00%
CPRB (Contribuição Previdenciária)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,19%
BDI DESONERADO RESULTANTE conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		27,25%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100 % do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Declaramos que será adotado o regime Desonerado de tributação da folha pagamento por ser opção mais adequada para a administração pública.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LUIZ AUGUSTO DOBAL

CREA/CAU: 238129

ART/RRT:

Data: 11/11/2021

RECEBUEMOS

RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Luiz Augusto Rebelo
 Luiz Augusto
 Eng. Civil
 CREA 2381

